



LOTUS C15

(LOTUS H47 PB22 BI -A)

VERSIES

LOTUS C15 (vast)

DISTRIBUTIE

Retail/Contract Collection

DESIGN

Jana Sarlette & Pierre Wegnez

LABEL

Mobitec Label

STRUCTUUR

10mm dikke gevormde multilplex plaat

VULLING

Zitting: Vulling met 4 schuimlagen: 20mm Super E schuim, 20mm HR schuim van 43kg/m³, 20mm HT schuim van 45kg/m³, 5mm T25 schuim.

Rugleuning: Vulling met 2 schuimlagen: 20mm HR schuim van 43kg/m³, 10mm HR schuim van 35kg/m³.

POTEN

Massief beuken, eiken of notelaar

GLIJDERS

Standard glijders in kunststof, vilt of metaal op aanvraag. Tegen een meerprijs zijn ook PTFE-glijders (Teflon) verkrijgbaar.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Houd er rekening mee dat het onderstel bij levering nog onder de zitschaal moet worden bevestigd. Dit duurt ongeveer 4 minuten per stoel, zelfs zonder ervaring.

VEILIGHEID

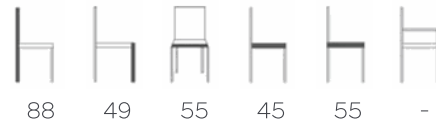
Voor dit product zijn geen specifieke veiligheids waarschuwingen nodig, omdat het onder normale omstandigheden veilig te gebruiken is.

BEKLEDING

Hoes	Vast (cm)*	Los gefixeerd (cm)*	Losse hoes (cm)*	Leder (m ²)
Uni	-	-	-	-
Bj**	(a) 75	(a) -	(a) -	(a) 0.9
	(b) 60	(b) -	(b) -	(b) 0.85

* stof- of kunstleder metrage in cm op een rolbreedte van 140cm, leder metrage per m². Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

** de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.

AFMETINGEN (CM)**GEWICHT & VERPAKKING**

Netto productgewicht: 9.3 Kgs

Aantal stuks per karton: 1 pc(s)

Karton brutogewicht: -

Kartonafmetingen: 68x60x50